

Bastidor columna extraíble





Características

- ▼ Disponible para frentes de **300, 350, 400, 450, 500 y 600mm**.

- ▼ Para **3 alturas interiores** de módulo:
 - De 1200 a 1600mm.
 - De 1600 a 2000mm.
 - De 1900 a 2300mm.

- ▼ 2 tipos de **guías** de extracción total **con amortiguador** a elegir:
 - 38218014: guía de rodillos (testada para 85.000 ciclos).
 - 38318014: guía de bolas (testada para 50.000 ciclos).



Características

- ▼ **Profundidad mínima interior de módulo requerida:**
 - Guía 38218014: 500mm
 - Guía 38318014: 470mm
- ▼ **Guías con capacidad de carga de 120 kg, y 13kg para cada cesta.**
- ▼ **Fijación simplificada de las guías mediante plantilla.**
- ▼ **Disponible en kit pidiendo una única referencia.**




Características


- 3 cestillos a elegir, con acabado acero cromo:



Cestillo de varilla.

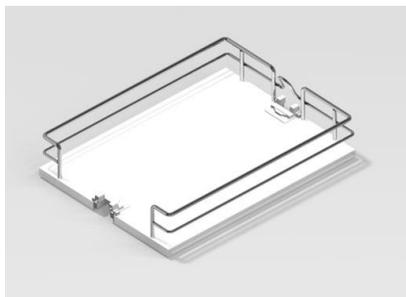

Cestillo con base de melamina y canto cromo brillo.

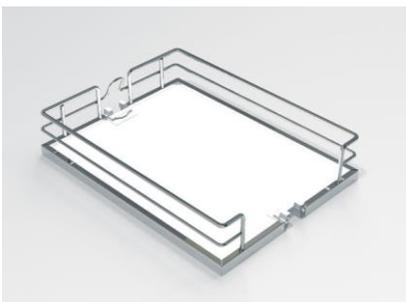


Cestillo con base de melamina antideslizante y perfil con acabado Inox cromado alto brillo.



Accesorios opcionales



- ▶ **Juego barra sujeción frontal** para reforzar la unión del bastidor cuando se usa un frente partido, o fino.



- ▶ **Soporte refuerzo** para reforzar la unión del bastidor al frente.




- ▶ **Juego soporte cestillo** para añadir un cesto en la parte más alta del bastidor.



Montaje




- Preparación del módulo: nivelar y fijar.

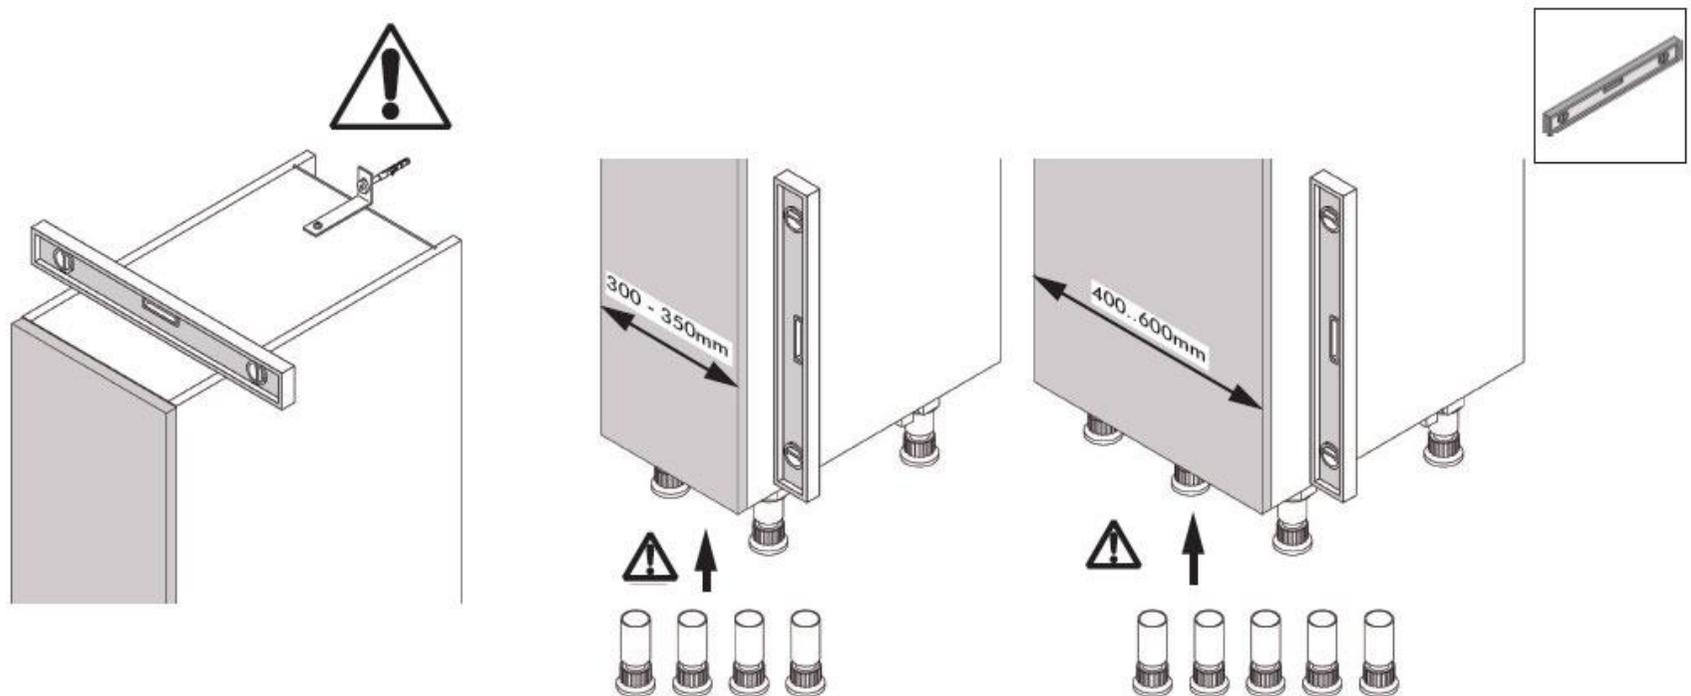



Montaje



- ▾ Fijación de la guía superior mediante plantilla:

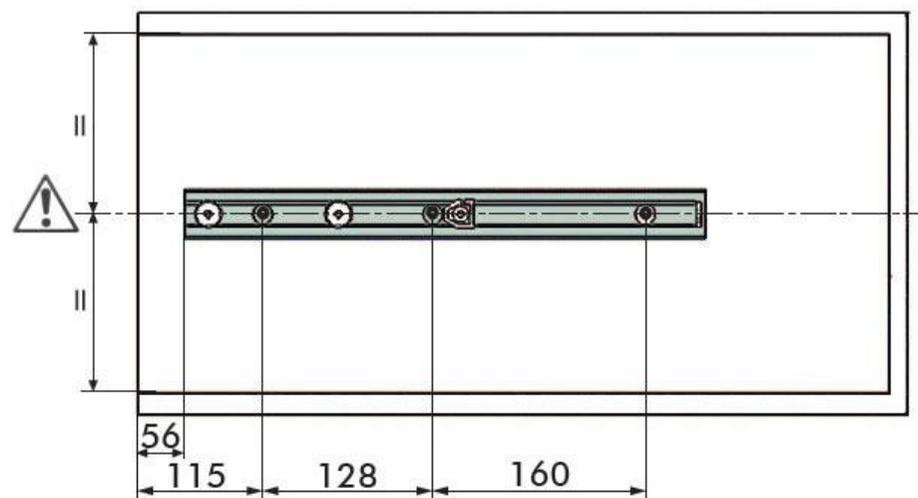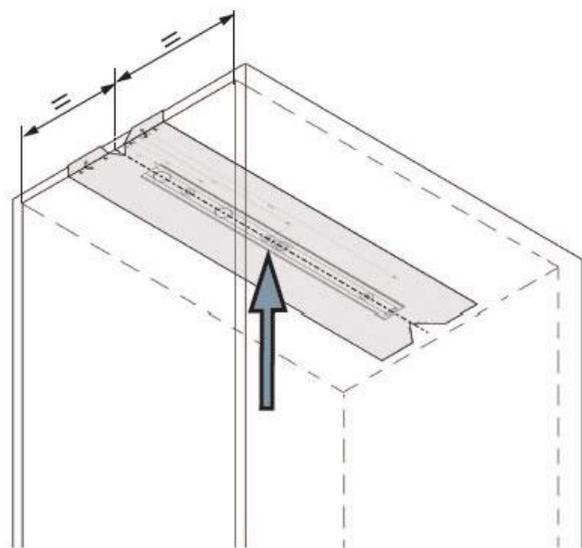



Montaje


- ▼ Fijación de la guía inferior mediante plantilla:

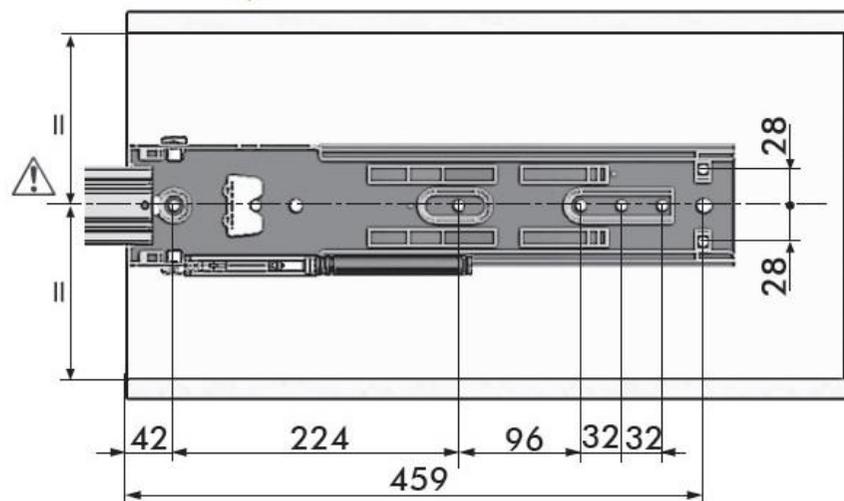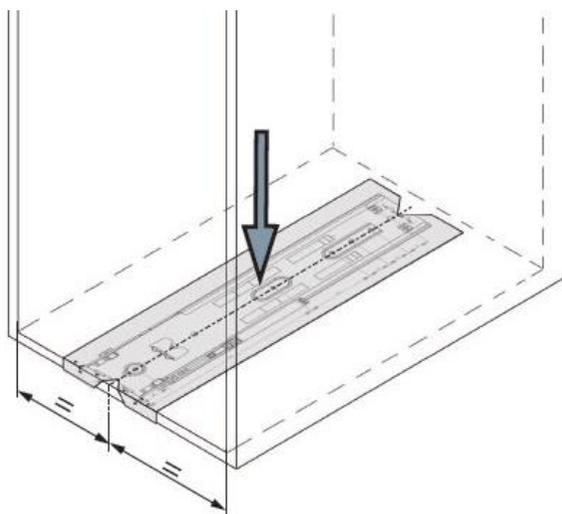



Montaje

▾ Fijación de las bridas al frente:

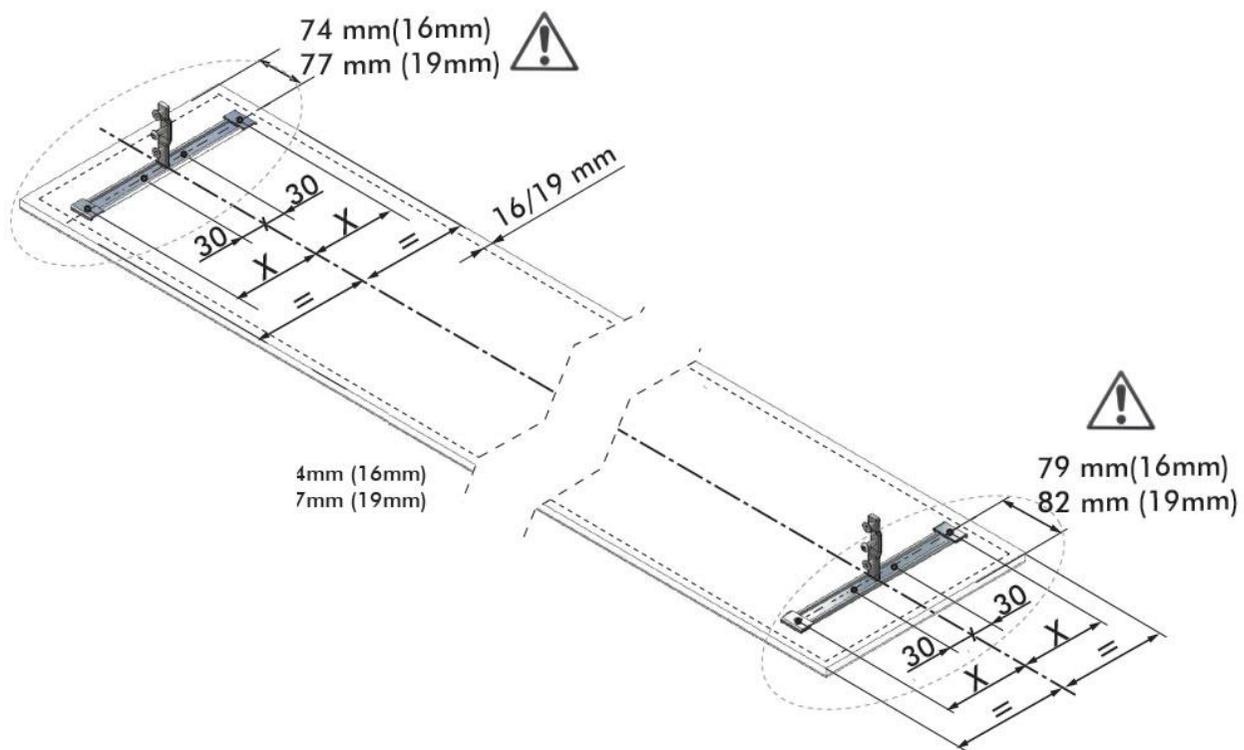

ANCHO/ WIDTH	X
300	114,5
350	114,5
400	164,5
450	189,5
500	189,5
600	189,5



Montaje


- Instalación del freno superior en el bastidor:





Montaje


- ▼ Fijación del bastidor a la guía inferior:

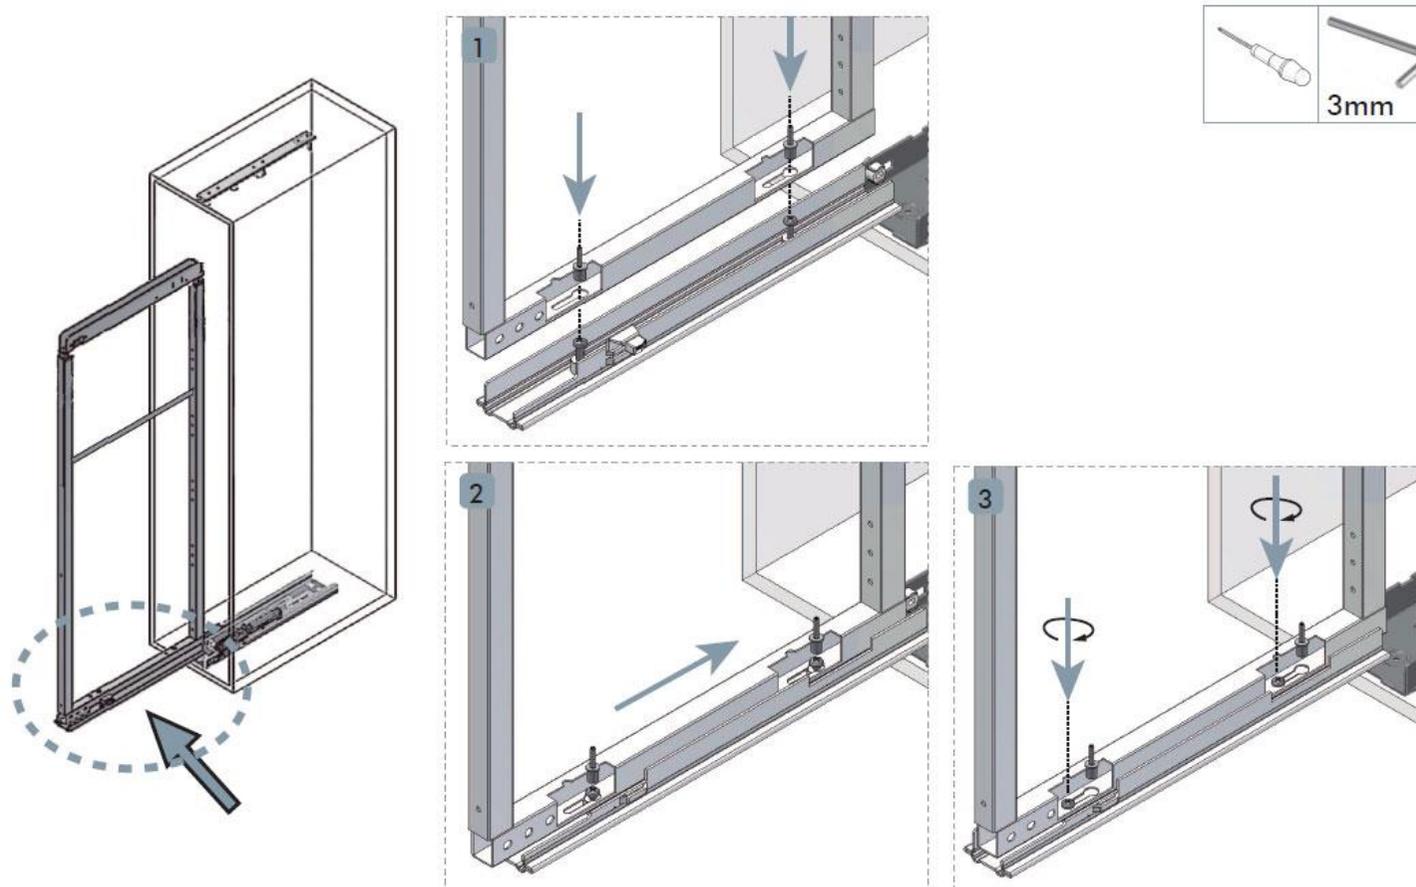



Montaje


- ▾ Fijación del bastidor a la guía superior:

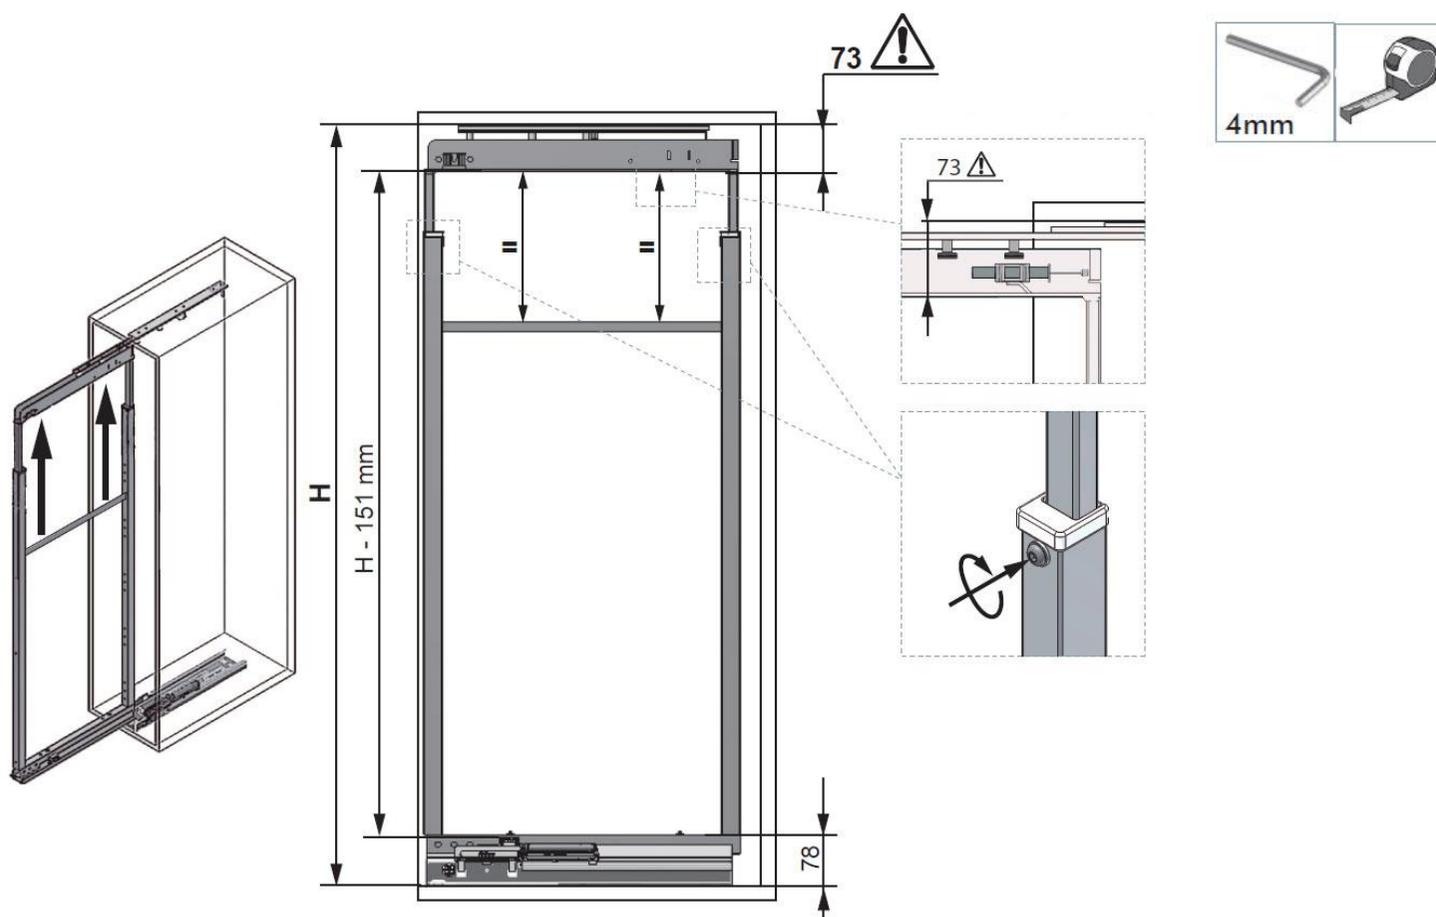



Montaje


- ▾ Fijación del frente al bastidor:

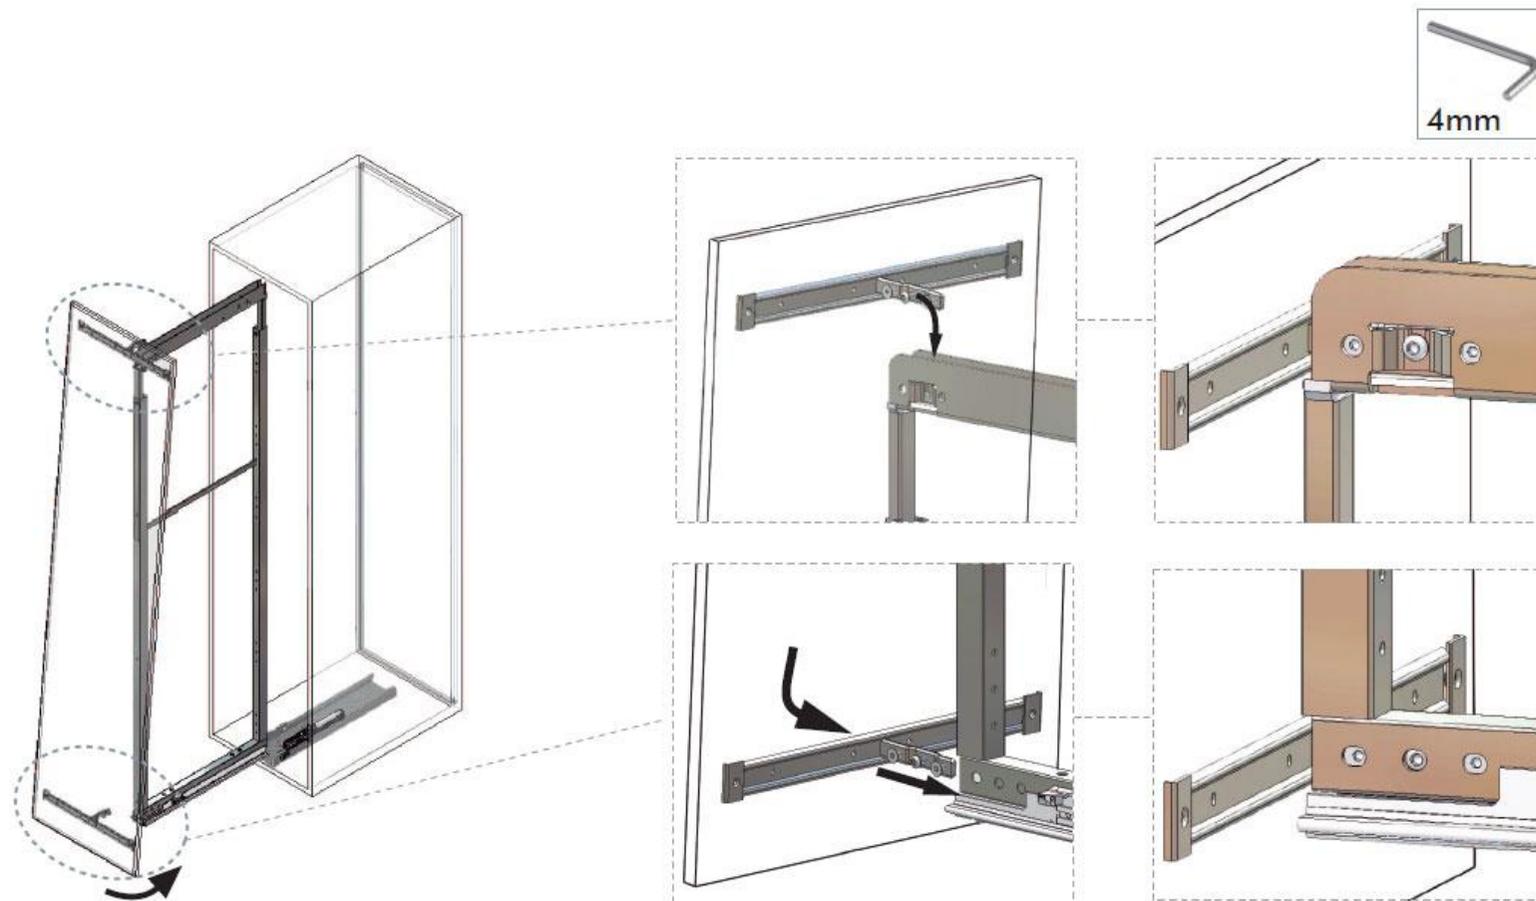



Montaje


Regulación en 3 dimensiones mediante tornillos:

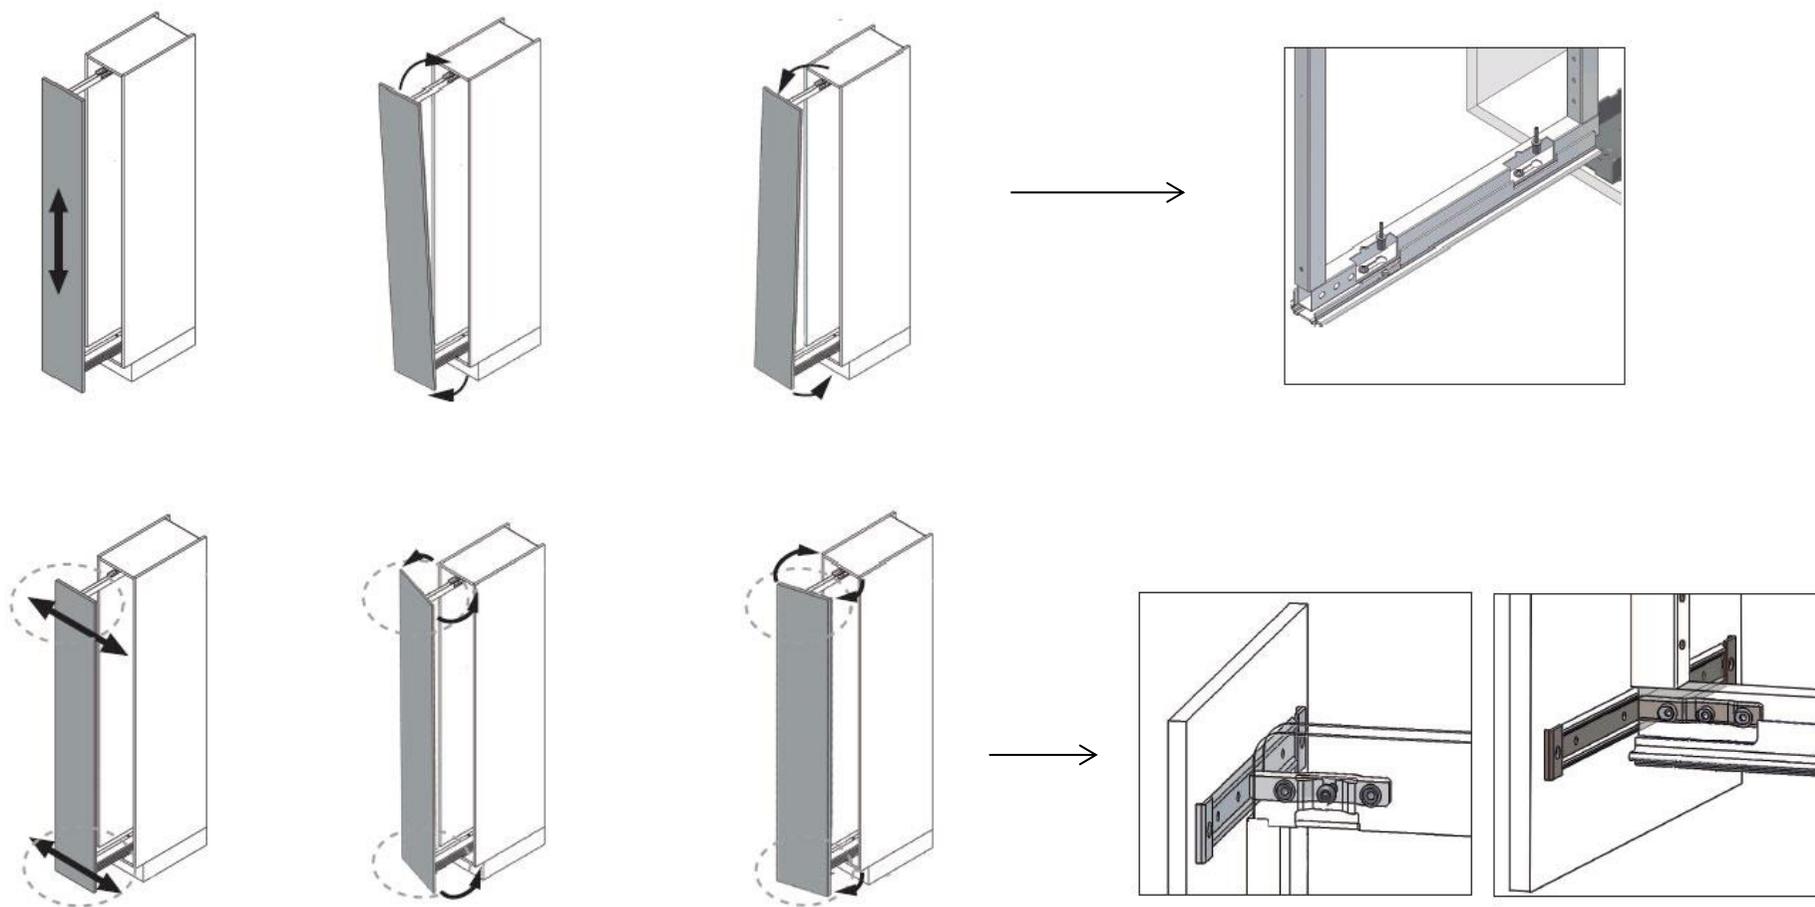



Montaje


- ▾ Fijación del bastidor al frente:

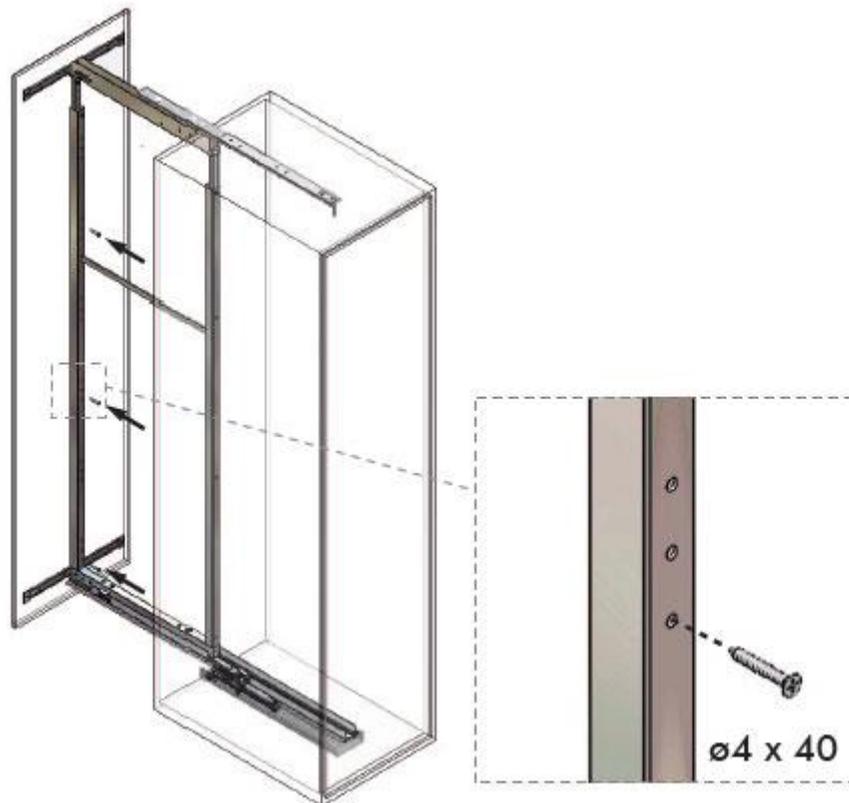



Montaje


- ▼ Fijación de los cestillos de varilla:

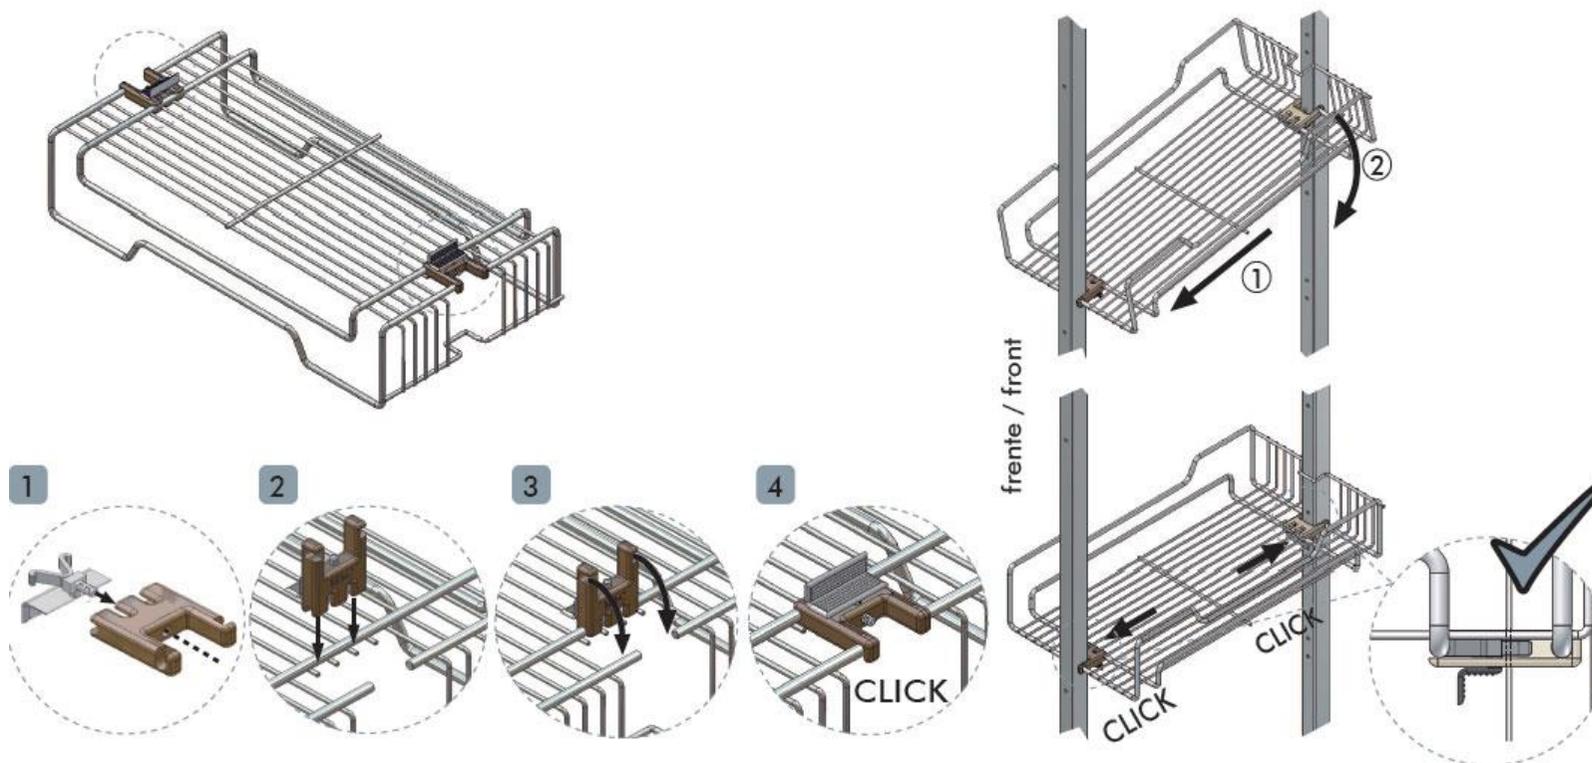



Montaje

- ▼ Fijación de los cestillos con base de melamina:

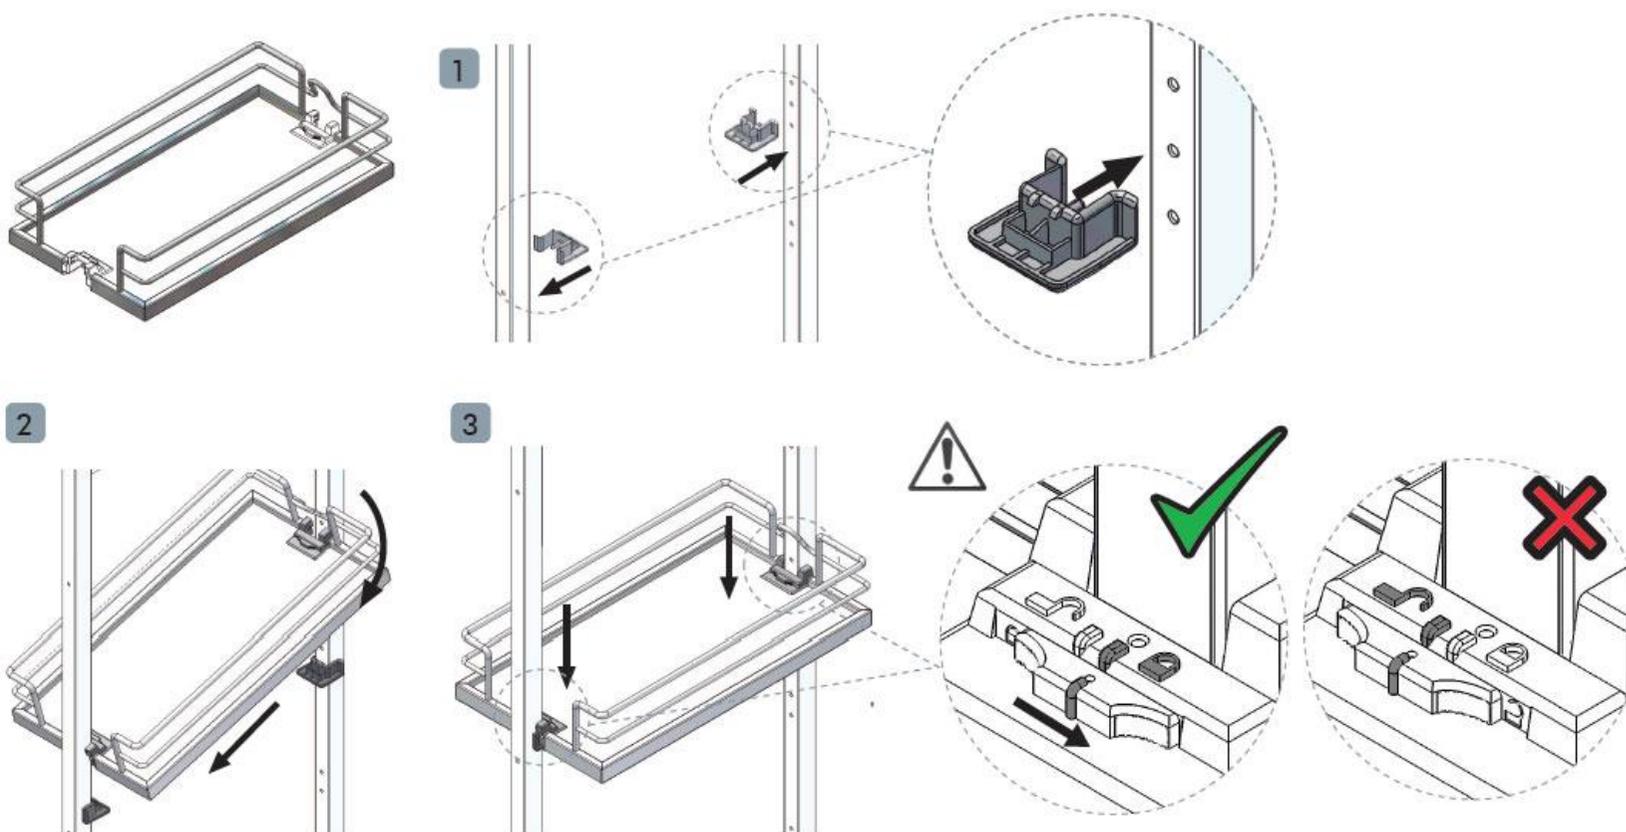



▼ Gracias por su atención.